

® **BALETITE**

Pour les machines de compactage



**Plus grande
densité de balles**



**Plus de balles
par bobine***




*lors de l'utilisation de réglages haute pression sur la machine

**Ouverture et recyclage
facile avec le film
d'enrubannage**



**Manchon
d'emballage en
plastique**

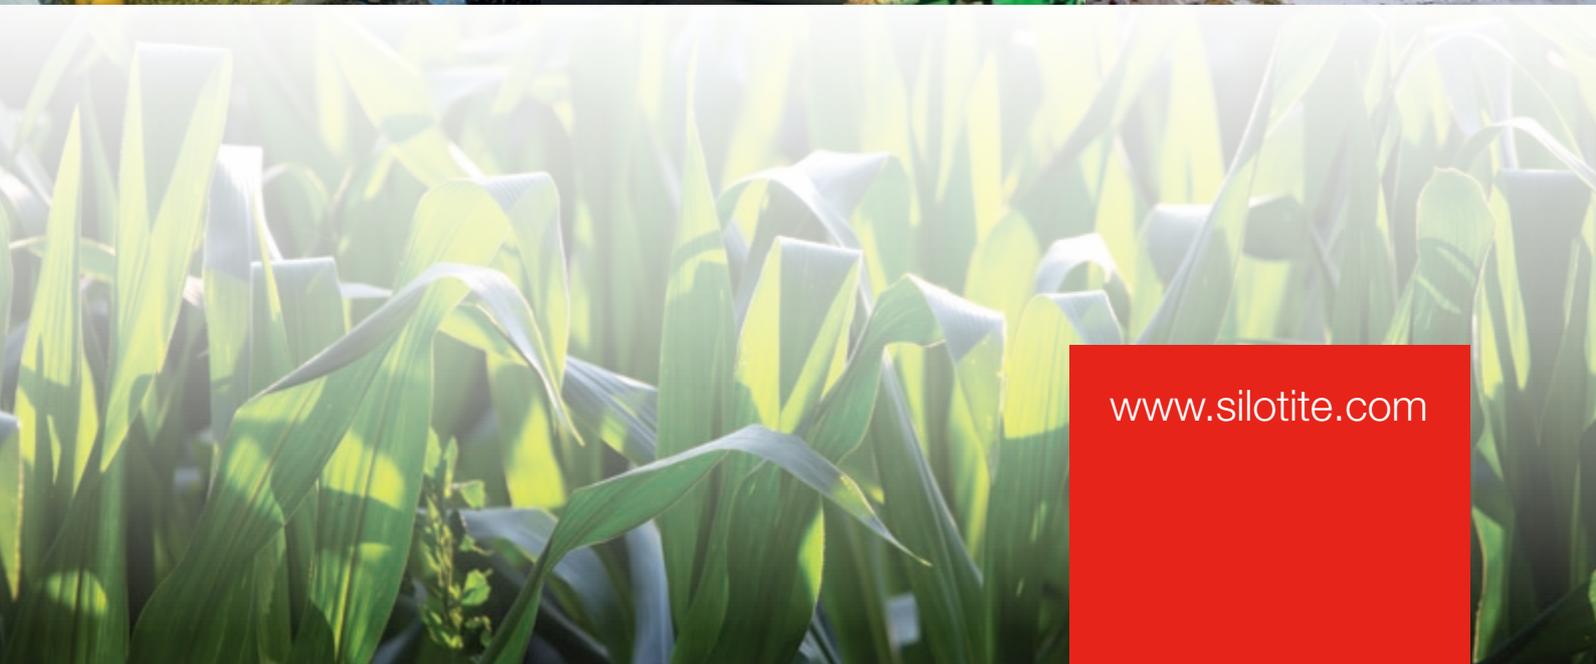

www.silotite.com

® **BALETITE**



Pour les machines de compactage

L'épaisseur de Baletite 13um est spécialement conçue pour les machines de compactage. Comme le film est plus fort, l'utilisation de moins de couches de film est possible avec un réglage de tension de film élevé sur la machine.

Utilisation de moins de couches avec une tension du film plus élevée :

- Compactage optimal et meilleur stockage > **moins d'expansion de la balle et une manipulation plus facile**
- Gain de temps > **plus de balles/ heure**
- Rentabilité > **moins de coûts /balles, moins de changements de bobines**
- Entièrement recyclable > **recycler avec le film d'enrubannage**



Caractéristiques techniques - Baletite

Application	Largeur (mm)	Épaisseur (µm)	Longueur (m)	Bobines par palette (#)	Dimensions de la palette (cm)	Hauteur de la palette (m)
Maïs/Betterave sucrière	950	13	2400	20	112 x 130	+ 1.10
	1280					

® **BALETITE**


Baletite est fabriqué dans des installations de fabrication accréditées ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Dans le cas peu probable d'un problème, chaque bobine de Baletite est étiquetée individuellement pour assurer une traçabilité à 100%



Europe: +32 52 45 75 14
UK: +44 1568 617220
Email: bpiagriculture@berryglobal.com

a brand of **Berry**



www.silotite.com