



# Le choix de la sécurité



## **SILOTITE**

Le film étirable pour ensilage Silotite est un produit phare sur le marché mondial depuis presque trois décennies. Chaque année, Silotite assure la protection de divers fourrages dans des millions de balles rondes et carrées, dans le monde entier. Conçu pour une utilisation sans problème sur toutes les enrubanneuses, Silotite est le produit de choix pour les entrepreneurs et les agriculteurs qui souhaitent un film pour enrubannage présentant les avantages conjugués d'une haute résistance, de fiabilité et de durabilité.

Silotite est fabriqué selon la toute dernière technologie d'extrusion de film soufflé qui maximise les aspects mécaniques du film étirable, permettant d'obtenir un film de haute qualité et de fiabilité constante. Afin de constituer un environnement parfait pour l'ensilage, le film d'étirage doit offrir plusieurs caractéristiques importantes telles que la solidité, la résistance aux perforations, l'élasticité, la stabilité aux rayons UV et la capacité d'adhésion. Si l'une de ces caractéristiques est absente, la protection ne sera pas complète.



Les technologies de chimie et d'extrusion que nous employons se combinent afin de fournir des processus de fabrication « SmartStructure » qui garantissent la maximisation de tous les aspects mécaniques de nos films, pour des produits fiables, stables et à hautes performances, qui créent des conditions idéales d'ensilage et de stockage.

[www.silotite.com](http://www.silotite.com)

# Silotite – Le choix idéal pour un enrubannage sans problème

## • Utilisation possible sur tous les modèles d'enrubanneuses

Le film pour enrubannage Silotite à la technologie soufflée peut être utilisé sur tous les types d'enrubanneuses, notamment les machines complexes et modernes. Sa fiabilité et performance constantes améliorent l'efficacité et le rendement de l'enrubannage.

## • Haute résistance aux perforations et aux déchirures

La résistance exceptionnelle aux perforations et aux déchirures du film pour enrubannage Silotite lui permet de pallier aisément l'impact des pousses et des tiges associées aux plantes fourragères riches en tiges. Silotite est également un film d'enrubannage parfait pour la production de l'ensilage de foin destiné aux chevaux.

## • Résistance supérieure à l'infiltration de l'oxygène

Il est primordial de créer la meilleure barrière à l'air possible pour obtenir une bonne fermentation du fourrage. Silotite offre une barrière très performante qui empêche l'oxygène de pénétrer.

## • Constante qualité de l'élasticité

Le film pour enrubannage Silotite offre la haute résistance et la flexibilité nécessaires pour conserver la forme de la balle après l'enrubannage et ce durant toute la période de stockage.

## • Niveau d'adhésion optimale

L'adhésif optimisé de Silotite scelle efficacement la balle, ce qui contribue à générer des conditions anaérobiques idéales. Tout en permettant un enrubannage de jour comme de nuit, cet adhésif efficace ne laisse aucun résidu sur les rouleaux de pré-étirage.

## • Protection contre les UV sous tous les climats

Silotite est utilisé dans le monde entier, du nord de la Scandinavie à l'Australie centrale. Par conséquent le film existe sous différentes formes UV pour maintenir les balles dans un état sécurisé lors du stockage et par tous les temps.

## • Certifié à la norme SP

Silotite a été évalué et certifié sous le numéro de Certificat 14 23 01 par le SP Technical Institute of Sweden, l'un des principaux instituts de recherche internationaux. La certification consiste en un examen complet des processus de fabrication et du produit fini afin de garantir des normes de production rigoureuses.

## • Plus écologique

Silotite est pleinement recyclable. Il peut être recyclé et revalorisé en une gamme de produits, des sacs poubelle au mobilier urbain. Il peut être également revalorisé en énergie lorsqu'un incinérateur existe.

## Caractéristiques techniques


Largeur (mm)	Épaisseur (µm)	Longueur (m)	Dimensions de la palette (cm)	Nombre de bobines par palette (#)	Hauteur de la palette (m)	Boîte / Manche
250*	25	1800	108 x 108	64	± 1.28	Boîte
360*	25	1500	100 x 125	80	± 1.65	Boîte
500	25	1800	108 x 108	48	± 1.65	Boîte
750	25	1500	100 x 125	40	± 1.65	Boîte
750	25	1650	100 x 165	40	± 1.65	Manche

\*Disponible uniquement en vert. Silotite est fabriqué dans des installations de fabrication accréditées ISO9001, ISO14001 et OHSAS 18001.

## Silotite est disponible en:



Dans le cas improbable d'un problème, chaque bobine de Silotite est étiquetée individuellement pour garantir sa totale traçabilité.

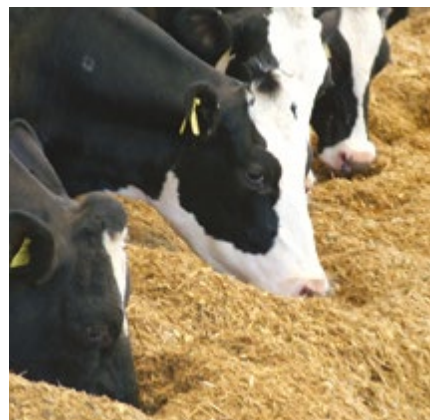

**SILOTITE**



[www.silotite.com](http://www.silotite.com)



Europe: +32 52 45 75 14  
Ze@rpc-bpi.com

UK: +44 1568 617220  
Leominster@rpc-bpi.com

